


# KOŁNIERZ DO POKRYĆ PŁASKKICH Z JEDNOCZĘŚCIOWYM ELEMENTEM BOCZNYM

## KLS



0-16 mm

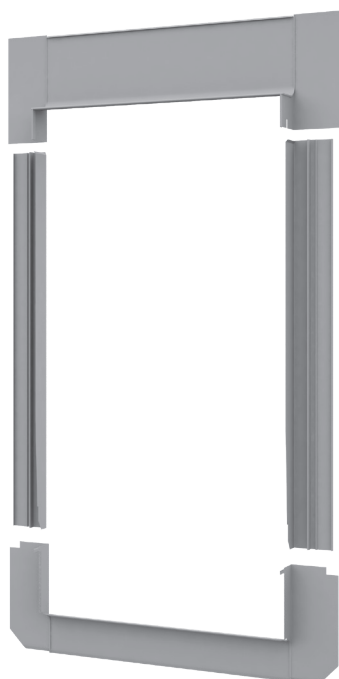

## ZASTOSOWANIE

- na dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni
- Odpowiednie do pokryć płaskich o wysokości do 16 mm (2x8 mm)

## CECHY


- pełna wodoszczelność
- łatwa instalacja
- odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV
- bezołowiowy
- jednoczęściowy element boczny
- nie posiada karbowanego kołnierza, aby zapewnić idealne przyleganie do płaskich materiałów dachowych

## MATERIAŁ

- aluminium
- malowany proszkowo na szary kolor RAL7043

## DOSTĘPNE ROZMIARY [cm]

<b>C2A</b>	<b>C4A</b>	<b>C6A</b>	<b>F4A</b>	<b>F6A</b>	<b>M4A</b>	<b>M6A</b>	<b>M8A</b>	<b>M10A</b>	<b>P6A</b>	<b>P8A</b>	<b>S6A</b>	<b>S8A</b>	<b>U4A</b>	<b>U8A</b>
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



[www.dakea.pl](http://www.dakea.pl)

