

FLEX / FLEX RED

WYŁĄZ

KFB/ KFB RED



ZASTOSOWANIE


- W budynkach użyteczności publicznej i prywatnych
- Do nieogrzewanych, niezamieszkałych pomieszczeń jak garaże czy strychy
- Montaż na dachach o nachyleniu od 15 do 60 stopni (KFB 9048: 15-45)
- Odpowiedni do wszystkich rodzajach pokryć dachowych, max wysokość profilu 90 mm)

CECHY

- Wyłaz ze zintegrowanym kotłnerzem
- Zintegrowana uszczelka piankowa
- Odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV
- 14 mm podwójny pakiet szybowy (3-8-3)
- Chromowana stalowa klamka z dwiema pozycjami wentylacji
- 5 lat gwarancji
- Łatwa i szybka instalacja

MATERIAŁ

- Rama: drewno sosnowe z certyfikatem FSC suszone w specjalnych komorach
- Zabezpieczone przeciwgrzybicznie
- Profil aluminiowy
- Bezołowiowy, dwuwarstwowy, łatwy w formowaniu kotłnerz dolny
- Dostępne opcje kolorystyczne:
- Szary RAL 7043 (KFB)
- Czerwony RAL 8004 (KFB RED)

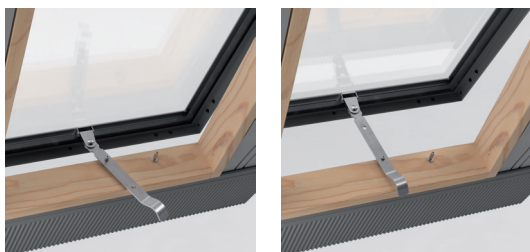

DOSTĘPNE ROZMIARY [cm]

				
Kod produktu	KFB 4555 KFB 4555 RED	KFB 4573 KFB 4573 RED	KFB 4890	KFB 9048
Rozmiar**	45x55	45x73	48x90	90x48
Opcje otwarcia	* 	* 	* 	* 

* Fabrycznie ustawione

** Podane rozmiary odnoszą się do zewnętrznych wymiarów ramy drewnianej



www.dakea.com

