

VIEW

KHV OKNO DACHOWE Z PODWYŻSZONĄ OSIĄ OBROTU



WARIANT	1000
SZYBA	
Konstrukcja	33.2-14-4H
Pakiet szybowy (mm)	24
Powłoka niskoemisyjna	✓✓
Gaz	Argon
Hartowana	✓
Laminowana	✓
U_g (W/m²K)	1.0
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.52
OKNO	
U_w (W/m²K)	1.3
Wodoszczelność	E1350
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4
Izolacyjność akustyczna	34 (-1,-4) dB
Nawiewnik	✓
KOLOR	
Naturalne drewno	✓

* Rozmiar M8A: brak danych

ZASTOSOWANIE

- W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych
- W dachach o kącie nachylenia 15-55°
- Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

CECHY

- Podwyższona oś obrotu
- Otwieranie wspomagane sprężyną gazową
- Laminowana szyba wewnętrzna
- Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchytu w kłamce
- Nawiewnik wentylacyjny
- Łatwa instalacja
- 20 lat gwarancji (10+10)
- Produkt nie jest kompatybilny z roletą solarną SSR

MATERIAŁ / DREWNO I WYKOŃCZENIE

- Drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach
- Drewno sosnowe z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)
- Zabezpieczone przeciwgrzybicznie
- Podwójna warstwa lakieru wodnego

ELEMENTY OSŁONOWE

- Aluminium, lakierowane, RAL 7043

KLAMKA

- Nowa, ergonomiczna, lakierowana kłamka odlewana z cynku

ZAWIAS

- Zawias obrotowy




DANE TECHNICZNE

WYMIARY [cm]								
KOD	WYMIAR NOMINALNY	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		WYMIARY SZYBY		UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY		
		SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	FAKTYCZNA POWIERZCHNIA OŚWIETLENIA m ²
KHV C4A	55x98	55	97,8	39,8	84,9	37,3	79	0.295
KHV F6A	66x118	66	117,8	50,8	104,9	48,3	99	0.478
KHV M4A	78x98	78	97,8	62,8	84,9	60,3	79	0.476
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY				TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW	
KOD	KOŁNIERZE DO POKRYĆ PŁASKICH (0-16 MM)	KOŁNIERZE DO POKRYĆ PROFILOWANYCH (15-50 MM)	KOŁNIERZE UNIWERSALNE (16-120 MM)	ROLETA ZACIEMNIAJĄCA	MARKIZA TERMOIZOLACYJNA
KHV C4A	KLS C4A	KTF C4A	KUF C4A	DUA C4A	MIA CXA
KHV F6A	KLS F6A	KTF F6A	KUF F6A	DUA F6A	MIA FXA
KHV M4A	KLS M4A	KTF M4A	KUF M4A	DUA M4A	MIA MXA
KHV M6A	KLS M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUA M6A	MIA MXA
KHV M8A	KLS M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUA M8A	MIA MXA

Należy również sprawdzić tabelę zgodności rozwiązań kombi.

KONSTRUKCJA PAKIETU SZYBOWEGO

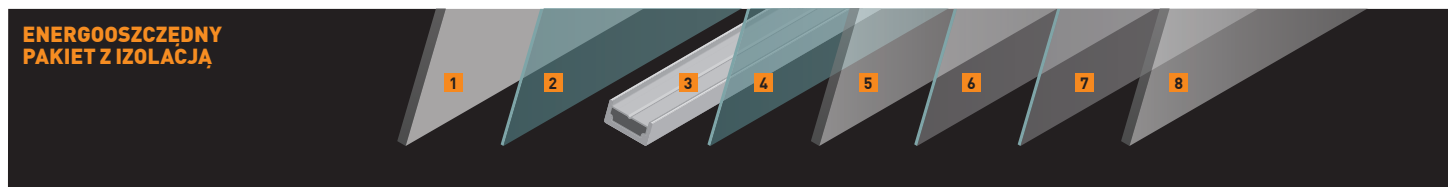

DOSTĘPNE ROZMIARY [cm]

				
C4A	F6A	M4A	M6A	M8A
55x98	66x118	78x98	78x118	78x140



CE¹⁸
EN 14351-1:2006
+A2:2016



www.dakea.pl

Roof windows for **smart professionals**