
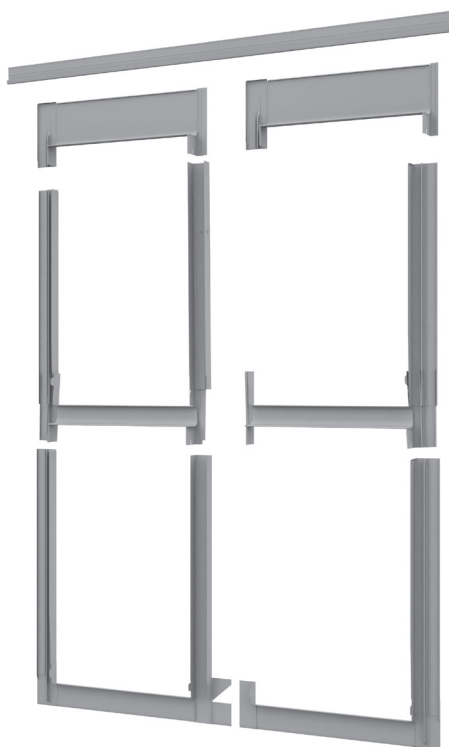


KOŁNIERZ KOMBI DO POKRYĆ PŁASKKICH

SCX



ZASTOSOWANIE

- na dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni
- odpowiedni do płaskich materiałów pokryciowych takich jak tupek, gonty papowe etc. o max. wysokości profilu 16 mm [2 x 16 mm]
- do montażu dwóch okien w odległości 100 mm

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]



C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

CECHY


- pełna wodoszczelność
- łatwa instalacja
- odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV
- bezotłowiowy
- jednoczęściowy element boczny
- nie posiada kołnierza karbowanego, aby zapewnić idealne przyleganie do płaskich materiałów dachowych

MATERIAŁ

- aluminium
- malowany proszkowo na szary kolor RAL7043



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	13	2	46	5	7
E 100 mm 	SCX C2A 13E	SCX C2A 2E	SCX C2A 46EE	UCX C2A 5EE	SCX C2A 7E
	SCX C4A 13E	SCX C4A 2E	SCX C4A 46EE	UCX C4A 5EE	SCX C4A 7E
	SCX C6A 13E	SCX C6A 2E	SCX C6A 46EE	-	SCX C6A 7E
	SCX F4A 13E	SCX F4A 2E	SCX F4A 46EE	UCX F4A 5EE	SCX F4A 7E
	SCX F6A 13E	SCX F6A 2E	SCX F6A 46EE	UCX F6A 5EE	SCX F6A 7E
	SCX M4A 13E	SCX M4A 2E	SCX M4A 46EE	UCX M4A 5EE	SCX M4A 7E
	SCX M6A 13E	SCX M6A 2E	SCX M6A 46EE	UCX M6A 5EE	SCX M6A 7E
	SCX M8A 13E	SCX M8A 2E	SCX M8A 46EE	UCX M8A 5EE	SCX M8A 7E
	SCX M10A 13E	SCX M10A 2E	SCX M10A 46EE	UCX M10A 5EE	SCX M10A 7E
	SCX P6A 13E	SCX P6A 2E	SCX P6A 46EE	UCX P6A 5EE	SCX P6A 7E
	SCX P8A 13E	SCX P8A 2E	SCX P8A 46EE	UCX P8A 5EE	SCX P8A 7E
	SCX S6A 13E	SCX S6A 2E	SCX S6A 46EE	UCX S6A 5EE	SCX S6A 7E
	SCX S8A 13E	SCX S8A 2E	SCX S8A 46EE	UCX S8A 5EE	SCX S8A 7E
	SCX U4A 13E	SCX U4A 2E	SCX U4A 46EE	UCX U4A 5EE	SCX U4A 7E
	SCX U8A 13E	SCX U8A 2E	SCX U8A 46EE	UCX U8A 5EE	SCX U8A 7E

