


FLEX+

WYŁAZ KFB U

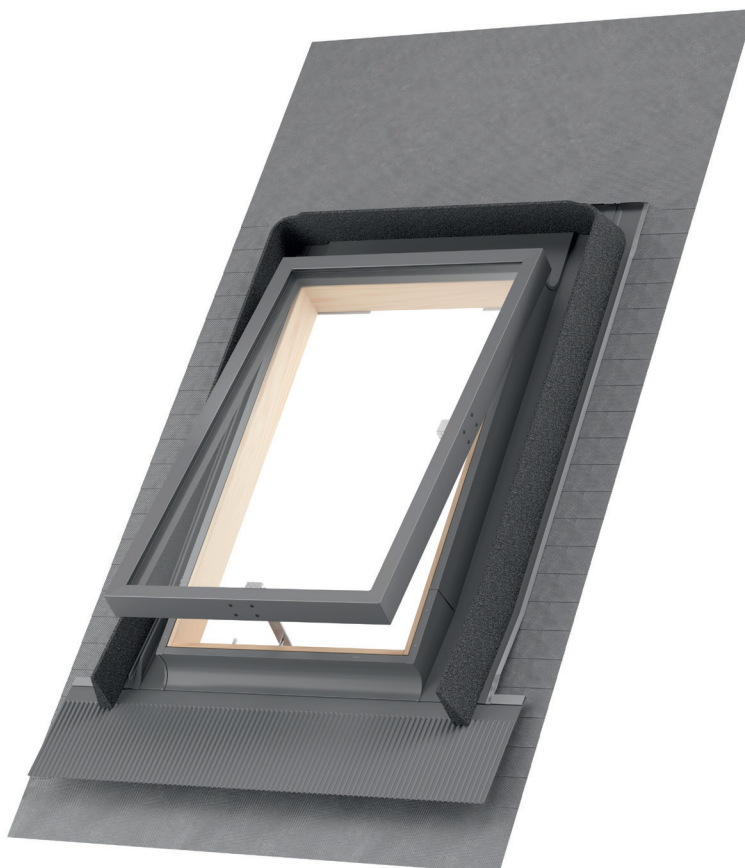

ZASTOSOWANIE



- W budynkach użyteczności publicznej i prywatnych
- Do nieogrzewanych, niezamieszkałych pomieszczeń jak garaże czy strychy
- Montaż na dachach o nachyleniu od 15 do 60 stopni
- Odpowiedni do wszystkich rodzajach pokryć dachowych, max wysokość profilu 90 mm]

CECHY

- Zintegrowany kotnierz z folii paroprzepuszczalnej
- Wyłaz ze zintegrowanym kotnierzem
- Zintegrowana uszczelka piankowa
- Odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV
- 14 mm podwójny pakiet szybowy (3-8-3)
- Chromowana stalowa klamka z dwiema pozycjami wentylacji
- 5 lat gwarancji
- Łatwa i szybka instalacja

MATERIAŁ

- Rama: drewno sosnowe z certyfikatem FSC suszone w specjalnych komorach
- Zabezpieczone przeciwgrzybicznie
- Profil aluminiowy
- Bezołowiowy, dwuwarstwowy, łatwy w formowaniu kotnierz dolny
- Dostępne opcje kolorystyczne:
- Szary RAL 7043

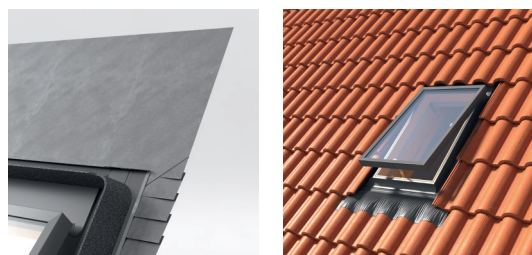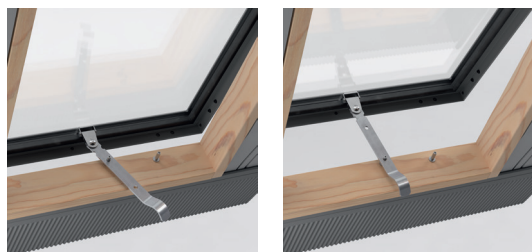

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]

	□	□
Kod produktu	KFB 4555 U	KFB 4573 U
Rozmiar**	45 x 55	45 x 73
Opcje otwarcia	*	*

* Fabrycznie ustawione

** Podane rozmiary odnoszą się do zewnętrznych wymiarów ramy drewnianej



The mark of responsible forestry



www.dakea.com

