

VIEW ENERGY

KHV OKNO DACHOWE Z PODWYŻSZONĄ OSIĄ OBROTU



WARIANT	1500
SZYBA	
Konstrukcja	4-12-3HS-12-3H
Pakiet szybowy	34 mm
Powłoka niskoemisyjna	✓✓
Gaz	Argon
Hartowana	✓
U _g (W/m²K)	0.77
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.55
OKNO	
U _w (W/m²K)	1.1
Wodoszczelność	E1500
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4*
Izolacyjność akustyczna	33 [-1,-3] dB
Nawiewnik	✓
KOLOR	
Naturalne drewno	✓

* Rozmiar M8A: brak danych

ZASTOSOWANIE

- W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych
- W dachach o kącie nachylenia 15-55°
- Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kotnierza

CECHY

- Energooszczędny pakiet trzyszybowy
- Podwyższona oś obrotu
- Otwieranie wspomagane sprężyną gazową
- Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyty w kłamce
- Nawiewnik wentylacyjny
- Łatwa instalacja
- 20 lat gwarancji (10+10)
- Produkt nie jest kompatybilny z roletą solarną SSR

MATERIAŁ / DREWNO I WYKOŃCZENIE

- Drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach
- Drewno pozyskane z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)
- Zabezpieczone przeciwgrzybicznie
- Podwójna warstwa lakieru wodnego

ELEMENTY OSŁONOWE

- Aluminium, lakierowane, RAL 7043

KLAMKA

- Ergonomiczna, lakierowana kłamka odlewana z cynku

ZAWIAS

- Zawias obrotowy, okno o podwyższonej osi obrotu




DANE TECHNICZNE

WYMIARY [cm]								
KOD	WYMIARY NOMINALNY	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		WYMIARY SZYBY		UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY		
		SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	FAKTYCZNA POWIERZCHNIA OŚWIETLENIA m ²
KHV M6A	78x118	78	117,8	62,8	104,9	60,3	99	0.597
KHV M8A	78x140	78	139,8	62,8	126,9	60,3	121	0.729

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY				TABELA KOMPATYBILNOŚCI AKCESORIÓW	
KOD	KOŁNIERZE DO POKRYĆ PŁASKICH (0-16 MM)	KOŁNIERZ DO POKRYĆ PRO-FILOWANYCH (15-50 MM)	KOŁNIERZE UNIWERSALNE (16-120 MM)	ROLETA ZACIEMNIAJĄCA	MARKIZA TERMOIZOLACYJNA
KHV M6A	KSF M6A	KTF M6A	KUF M6A	DUA M6A	MIA MXA
KHV M8A	KSF M8A	KTF M8A	KUF M8A	DUA M8A	MIA MXA

Należy również sprawdzić tabelę zgodności rozwiązań kombi.

KONSTRUKCJA PAKIETU SZYBOWEGO

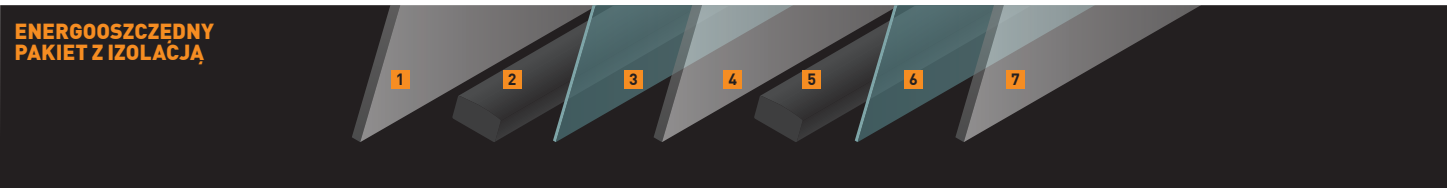

1: 3 mm bezpieczna szyba 2, 5: Wypełnienie argonem 3, 6: Powłoka niskoemisyjna odbijająca ciepło 4: Termicznie wzmocnione szkło 3 mm 7: 4 mm szyba float

DOSTĘPNE ROZMIARY [cm]

	
M6A	M8A
78x118	78x140



www.dakea.pl

