


# KOŁNIERZ BLIŹNIACZY DO OKIEN KOLANKOWYCH DO POKRYĆ PROFILOWANYCH

UBN

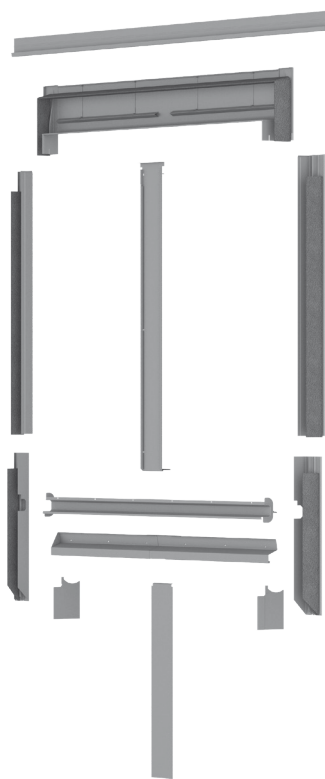

## ZASTOSOWANIE

- Odpowiedni dla montażu dwóch okien kolankowych (typu KAN) jedno przy drugim
- Do dachów o nachyleniu 15°-55°
- Do pokryć profilowanych (o wysokości profilu 16 - 120 mm)
- Odległość pozioma między oknami 120 mm
- Dla obu typów rozwiązań: z nawisem bocznym i bez

## WŁAŚCIWOŚCI

- Całkowita wodoszczelność
- Łatwy montaż
- Odporność na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
- Bezołowiowy
- Uszczelki piankowe

## MATERIAŁ:

- Aluminium
- Proszkowo lakierowane, RAL 7043

## DOSTĘPNE ROZMIARY\* [CM]

<b>M4A</b>	<b>M6A</b>	<b>M8A</b>	<b>M10A</b>
78x98	78x118	78x140	78x160

\*W zależności od górnych/potaciowych okien



Dach z okapem bocznym



Dach z okapem zlicowanym ze ścianą

[www.dakea.com](http://www.dakea.com)

